



BROCHURE



INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL	: EQUIPOS & PERFORADORES CONTRATISTAS S.A.C
NOMBRE COMERCIAL	: EPERCONSAC
DIRECCIÓN	: AV. PEDRO RUIZ GALLO S/N LT 128 SANTA CLARA ATE – LIMA
FECHA DE CONSTITUCIÓN	: 23/06/2004
FECHA DE OPERACIÓN	: 08/07/2004
PARTIDA ELECTRÓNICA	: 11720444
REGISTRO DE PERFORISTA	: 012-2020-ANA-D
RUC	: 20509111520
CELULAR	: 998-475-582 946-204-303
E-mail	: pozos@epercon.pe
Web	: www.epercon.pe

DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

SAMUEL A. GAMONAL BARCENA

GERENTE DE OPERACIONES

JUAN C. GAMONAL BARCENA

**NUESTRA EMPRESA****EPERCONSAC**

Es una empresa con amplia experiencia, dedicado a la explotación, exploración de los recursos hídricos subterráneos a nivel nacional. Esta empresa es la continuación del esfuerzo y lucha en resolver y brindar una alternativa de solución al problema de abastecimiento de agua. Desde ese entonces ofrecemos la ingeniería, el diseño, la construcción, mantenimiento y el equipamiento de pozos tubulares, mixtos y artesanales en sectores como: agrícola, industrial, construcción, minero, pesquero, etc.

Nuestra experiencia a lo largo de los años nos permitió desarrollarnos como constructora, invirtiendo en maquinaria no solo para la perforación de pozos tubulares y derivados, sino también en equipos de construcción tales como, cargadores Frontales, excavadoras, retroexcavadoras, volquetes y otras maquinarias.

Somos ahora gracias a nuestro equipo de profesionales, una empresa dedicada a la construcción y especializada en la perforación de pozos tubulares por el sistema a percusión y rotacional, movimiento de tierras, obras estructurales y pavimentación de carreteras con la misión de ser una empresa líder en el sector construcción los próximos años proporcionando un servicio integral en el ámbito de la construcción.

VISIÓN

Ser un colaborador de confianza, tanto para nuestro cliente como para nuestros empleados y proveedores, generando bienestar y una mejora en los sectores donde nos desempeñamos.

MISIÓN

En EPERCONSAC estamos comprometidos en brindar un trabajo de calidad por lo cual no dejamos de investigar, innovar, diseñar, realizar proyectos y las soluciones que nuestros clientes sugieran.

NUESTROS SERVICIOS



Los trabajos y servicios que nuestra empresa ofrece se enmarcan en:

PERFORACION DE POZOS

- ☐ Estudios hidrogeológicos
- ☐ Tramites de licencia de perforación y uso de agua.
- ☐ Perforación de pozos tubulares.
- ☐ Perforación de pozos mixtos.
- ☐ Perforación de pozos artesanales
- ☐ Montaje y desmontaje de Equipo de Bombeo.
- ☐ Mantenimiento de pozos.
- ☐ Re profundización de pozos.
- ☐ Equipamiento de pozos.
- ☐ Inspección por video (cámara sumergible.)

CONSTRUCCIÓN

- ☐ Construcción de tanques elevados.
- ☐ Construcción de estructuras de concreto y metálicas.
- ☐ Edificios corporativos.
- ☐ Edificación de vivienda.
- ☐ Plantas industriales.
- ☐ Movimiento de tierras.
- ☐ Estudio y control de suelos.
- ☐ Carpeta asfáltica frío y caliente
- ☐ Demolición, voladura y eliminación.
- ☐ Remodelaciones. Arquitectura, Ingeniería y diseño de plantas industriales y construcciones afines.
- ☐ Ejecución de obras civiles en general.

METAL MECÁNICA

- ☐ Soldadura con personal homologado.
- ☐ Rolado de planchas estructural.
- ☐ Tornos.
- ☐ Estructuras metálicas, Naves Industriales, techos parabólicos.



CUT: 142915-2024

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0045-2024-ANA-DARH

San Isidro, 29 de agosto de 2024

VISTO:

El expediente administrativo ingresado con Código Único de Trámite N° 142915-2024, presentado por la empresa **EQUIPOS Y PERFORADORES CONTRATISTAS S.A.C.**, con Registro Único de Contribuyentes N° 20509111520, sobre inscripción en el Registro de Empresas que realizan obras de Exploración y Explotación de Aguas Subterráneas; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 235.1 del artículo 235 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2010-AG y modificado por Decreto Supremo N° 023-2014-AG, señala que las personas naturales o jurídicas que realicen estudios y obras de exploración y explotación de aguas subterráneas, así como rehabilitación, mantenimiento y otros afines, están obligados a inscribirse en el Registro correspondiente de la Autoridad Nacional del Agua;

Que, conforme al literal d) del artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, es función de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, inscribir en el Registro de Empresas Perforadoras y Consultores de Estudios de Aguas Subterráneas a las personas dedicadas a la actividad de perforación de pozos o elaboración de estudios de aguas subterráneas;

Que, el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (incorporado como artículo 36-B mediante Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley N° 27444), establece que, los títulos habilitantes emitidos tienen vigencia indeterminada, salvo que por ley o decreto legislativo se establezca un plazo determinado de vigencia. Cuando la autoridad compruebe el cambio de las condiciones indispensables para su obtención, previa fiscalización, podrá dejar sin efecto el título habilitante;

Que, sobre el particular, la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en respuesta a la consulta formulada por esta Autoridad con Oficio N° 199-2020-ANA-GG/OAJ, sobre los alcances de la aplicación del artículo 36-B del Decreto Legislativo N° 1272, y la vigencia indeterminada del título habilitante del Registro de Consultores de Estudios de Aguas Subterráneas, emite el Informe Jurídico N° 020-2020-JUS/DGDNCR refiriendo lo siguiente: "(...) siendo así, dando respuesta a la consulta formulada, el supuesto de la vigencia indeterminada de los títulos habilitantes se subsume también para los casos de inscripciones en el Registro de Consultores de Estudios de Aguas Subterráneas (...)"

Firmado digitalmente por
VILELA PENALOZA
Lisseth Elisa FAU
20520711885 hard
Motivo: Visto
Fecha: 29/08/2024
15:36:48

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave: CD852962

Que, mediante Carta S/N, de fecha 22 de julio de 2024, la empresa **EQUIPOS Y PERFORADORES CONTRATISTAS S.A.C.**, solicitó su inscripción en el Registro de Empresas que realizan obras de Exploración y Explotación de Aguas Subterráneas;

Que, esta Dirección a través del Informe Técnico N° 0051-2024-ANA-DARH/WRR de fecha 09 de agosto de 2024, concluye que la recurrente cumple con las condiciones mínimas exigidas para su inscripción en el Registro de Empresas que realizan obras de Exploración y Explotación de Aguas Subterráneas, por un periodo de vigencia indeterminado, computado a partir de la notificación del acto administrativo respectivo; opinando por su viabilidad legal la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el Informe Legal N° 0845-2024-ANA-OAJ; y,

Con el visto de la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado con el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, y el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Inscripción

Disponer la inscripción de la empresa **EQUIPOS Y PERFORADORES CONTRATISTAS S.A.C.**, en el Registro de Empresas que realizan obras de Exploración y Explotación de Aguas Subterráneas, con vigencia indeterminada, computada a partir de la notificación de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2.- Sujeción a fiscalización posterior

Disponer que la presente inscripción, queda sujeta a fiscalización posterior, en cuyo contexto esta entidad se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada por el administrado, así como el cumplimiento de la normatividad sustantiva a efectos de implementar las acciones pertinentes, conforme a lo establecido por los artículos 34 y 42, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTÍCULO 3.- Suspensión o revocación de la inscripción

Disponer que la presente inscripción, podrá ser suspendida o revocada, si previo procedimiento sancionador, se acredita que los estudios u obras realizadas no cubren los requisitos técnicos mínimos que dichos estudios u obras requieren, de conformidad con lo establecido en el numeral 235.2 del artículo 235 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG y sus modificatorias.

ARTÍCULO 4.- Notificación

Notificar la presente resolución a la empresa **EQUIPOS Y PERFORADORES CONTRATISTAS S.A.C.**, y disponer su publicación en el Portal de la Autoridad Nacional del Agua: www.gob.pe/ana.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES

DIRECTOR

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Firmado
digitalmente por
VILELA PENALOZA
Lisseth Elisa FAU
20520711885 hard
Motivo: V.B.
Fecha: 29/08/2024
15:36:48

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : CD852962

PRINCIPALES OBRAS:

INVERSIONES CORPORATIVAS ALFA S.A. (SALFACORP®)

Av. Camino Real N° 456 Dpto.803 San Isidro – Lima

OBRA / SERVICIO / PROYECTO

AGOSTO DEL 2007


Se realizó la perforación de un pozo tubular de 50 m de profundidad. Donde se instaló una columna de producción compuesta por tubería ciega y filtros de 15" Ø en acero negro BCC, 5.9 mm de espesor. EL caudal de rendimiento del pozo fue de 28 l/s. Este trabajo fue parte de la construcción del **MALL AVENTURA PLAZA, ubicado en av. América oeste 750 Urb. El ingenio ref.: av. América oeste con av. Mansiche** en la provincia de Trujillo departamento La Libertad Perú. Así mismo, su localización está definido por las coordenadas UTM 715202.67E, 9'104,332.75N.



Construcción del antepozo de 1.20 m de Diámetro e instalación de anillos de concreto



Instalación de la máquina perforadora Bucyrus Erie L 60



Colocación de la tubería de herramienta de 21"Ø



Perforación del pozo tubular



Registro de diágrafa (resistividad y rayos gamma)



Instalación de la tubería de producción de 15"Ø



Limpieza del pozo por el método de pistoneo



Instalación de la bomba de eje vertical de 8"Ø



Toma de muestra del agua para el análisis físico químico y bacteriológico



Caudal de rendimiento del pozo

ASOCIACION CIVIL RELIGIOSA DIOSPI SUYANA

Jr. Simón Bolívar Nro. 205 Curahuasi

OBRA / SERVICIO / PROYECTO
ABRIL DEL 2009

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 63 m de profundidad, con un diámetro de excavación de 21" Ø. Donde se instaló una columna de producción compuesta por tubería ciega y filtros de 12" Ø en acero negro BCC 5.9 mm de espesor. EL caudal de rendimiento del pozo fue de 5 l/s. Este trabajo fue parte del proyecto **"DIOSPI SUYANA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL EN CURAHUASI"** está ubicado en la provincia de Abancay, provincia de Apurímac y su localización está definido por las coordenadas UTM 748264E, 8'501,878N.

Perforación del pozo para el hospital Diospi Suyana





Material extraído del subsuelo



Instalación de la columna de producción de 12"Ø



Extracción de la tubería de herramienta de 21"Ø



Aplicación de tripolifosfato de Na



Instalación de la bomba sumergible



Caudal de rendimiento del pozo

HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.

Av. Producción Nacional N° 278 urb. La Villa Chorrillos – Lima



OBRA / SERVICIO / PROYECTO

DICIEMBRE DEL 2010

Se ejecutó la construcción de un pozo tubular de 60 m de profundidad, ubicado Av. Producción Nacional N° 278 urb. La Villa distrito de Chorrillos provincia de Lima. Así mismo. Su localización está definida por las coordenadas UTM (PSAD56) 280909E, 8653229N. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 24"Ø. Donde se colocó una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega en acero negro BCC, 6.4 mm de espesor y filtros tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm. en acero negro BCC, 6.4 mm de espesor. EL caudal de rendimiento del pozo fue de 10 l/s. Para fines del consumo humano, servicios higiénicos y riego de áreas verdes.

Construcción del antepozo de 1.20 m de diámetro e instalación de anillos de concreto





Instalación de la máquina perforadora Bucyrus Erie 60-L



Perforación del pozo



Registro de diágrafa (resistividad y rayos gamma)



Instalación de la columna de producción de 15"Ø



Engravado del pozo tubular



Prueba de bombeo del pozo

INMOBILIARI S.A.
inmobiliari®

AV. AVENIDA MANUEL OLGUIN N°373 SANTIAGO DE SURCO - LIMA

OBRA / SERVICIO / PROYECTO

NOVIEMBRE DEL 2011

Se ejecutó la construcción de un pozo tubular de 80 m de profundidad, que es parte de la obra: **HABILITACION URBANA LAS LOMAS DE VIRU**. Su localización está definido por las coordenadas UTM, Datum WGS84 738642E, 9070626N. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 21"Ø. Donde se colocó una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega en acero negro BCC, 6.40 mm de espesor y filtros tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm. Inoxidable 304, 4.00 mm de espesor. EL caudal de rendimiento del pozo fue de 20 l/s. Para fines poblacionales.

Perforación del pozo tubular habitación urbana las lomas de Viru



Registro de diagrapia (resistividad y rayos gamma) del pozo tubular



OBRA / SERVICIO / PROYECTO

MARZO – NOVIEMBRE DEL 2011

Se ejecutó la construcción de 6 pozo tubular, que fueron parte del proyecto: **REHABILITACIÓN PERFORACIÓN DE NUEVOS POZOS TUBULARES**. Toda la perforación se realizó con un diámetro de excavación de 24" Ø. Así mismo, se instaló una columna de producción compuesta por tubería ciega y filtros de 15" Ø en acero negro BCC 5.9 mm de espesor. Los pozos se realizaron en diferentes áreas de cultivo.

Perforación del pozo tubular N° 30 Campo Huabos profundidad 30m



Perforación del pozo tubular N° 61 Campo la Punta profundidad 40 m



CONSORCIO HIDROTEC SAC

JR. JIRON INMACULADA N°154 CORONEL PORTILLO - UCAYALI

OBRA / SERVICIO / PROYECTO

JUNIO DEL 2012

Se ejecutó la construcción de un pozo tubular de 115 m de profundidad, que es parte de la obra **MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL KM 86- CARRETERA FEDERICO BASADRE VON HUMBOLDT – DISTRITO DE IRAZOLA – PADRE ABAD - UCAYALI**. Su localización está definido por las coordenadas UTM, Datum WGS84 494653E, 9023547N. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 24"Ø. Donde se colocó una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega en acero negro BCC, 6.40 mm de espesor y filtros tipo puente trapezoidal con abertura de 1.2 mm. Inoxidable 304, 4.75 mm de espesor. EL caudal de rendimiento del pozo fue de 25 l/s. Para fines poblacionales.

Perforación del pozo tubular Von Humboldt N° 02 por el método rotacional, maquina utilizada Chicago Pneumatic modelo WS650





Perforación del pozo tubular con la maquina Chicago Pneumatic WS650



Broca de perforación



Reaistro de diaarafia (resistividad y rayos aamma)



Prueba de rendimiento del pozo tubular



Toma de muestra del agua para el análisis físico químico y bacteriológico

ROAYA SAC CONTRATISTAS GENERALES

NND. . MZ. 4 LT. 8 URB: LA RINCONADA TRUJILLO – LA LIBERTAD

OBRA / SERVICIO / PROYECTO

MARZO DEL 2013

Se ejecutó la construcción de un pozo tubular de 45 m de profundidad, Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 21"Ø Donde se colocó una columna de producción de 14"Ø compuesta por tubería ciega en acero negro BCC, 6.40 mm de espesor y filtros tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm. Inoxidable 304, 4.00 mm de espesor. EL caudal de rendimiento del pozo fue de 13 l/s. este trabajo fue parte de la obra **MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE PAIJAN LA LIBERTAD**. Así mismo, localización está definido por las coordenadas UTM, Datum WGS84 689105E, 9143393N.



Construcción del antepozo de 1.20 m de diámetro e instalación de anillos de concreto



Instalación de la máquina perforadora Bucyrus Erie 24-L



Perforación del pozo tubular



Instalación de la tubería de producción de 15"Ø



Engravado del pozo tubular



Limpieza del pozo por el método de Pistoneo



Prueba de verticalidad y alinamiento del pozo tubular Chuín N°03



Prueba de bombeo del pozo tubular Chuín N°03



Caudal de rendimiento del pozo tubular



Toma de muestra del agua para el análisis físico químico y bacteriológico



JR. JIRON MARISCAL CASTILLA N° 457 JUANJÍ –
SAN MARTIN

OBRA / SERVICIO / PROYECTO

AGOSTO DEL 2013

Se ejecutó la construcción de un pozo tubular de 60 m de profundidad, Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 24"Ø Donde se colocó una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega en acero negro BCC, 5.90 mm de espesor y filtros tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm. Inoxidable 304, 4.00 mm de espesor. EL caudal de rendimiento del pozo fue de 23 l/s. este trabajo fue parte de la obra **MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JUANJUI MARISCAL CACERES – SAN MARTIN**. Así mismo, localización está definido por las coordenadas UTM, Datum WGS84 308527E, 9207192N.



Construcción del antepozo de 1.20 m de Diámetro e instalación de anillos de concreto



Instalación de la máquina perforadora Bucyrus Erie 24-L



Colocación de la tubería de herramienta de 24"Ø



Perforación del pozo tubular



Entubado del pozo



Aplicación de tripolifosfato de Na



Limpieza del pozo por el método de Pistoneo



Instalación de la electrobomba sumergible



Prueba de verticalidad y alineamiento del pozo



Toma de muestra del agua para el análisis físico químico y bacteriológico

CONSORCIO AGUAS DE UCAYALI

AV. LA CASTELLANA MZ. J DPTO. 101 LOTE. 1 SANTIAGO DE SURCO - LIMA

OBRA / SERVICIO / PROYECTO

OCTUBRE DEL 2013

Se ejecutó la construcción de un pozo tubular de 130 m de profundidad, que es parte de la obra: **Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en el sector 11, distrito de Manantay- Coronel Portillo - Ucayali.** Su localización está definida por las coordenadas UTM, Datum WGS84 550536E, 9070689N. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 24"Ø. Donde se colocó una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega en acero negro BCC, 6.40 mm de espesor y filtros tipo puente trapezoidal con abertura de 1.0 mm. Inoxidable 304, 4.76 mm de espesor. EL caudal de rendimiento del pozo fue de 33 l/s. Para fines poblacionales.

Perforación del pozo tubular Iván Sikic N° 02
por el método rotacional, maquina utilizada Chicago
Pneumatic modelo WS650



Registro de diagráfia (resistividad y rayos



Fijación de la tubería de 25"Ø para el sellado



Instalación de la columna de producción de



Engravado del pozo tubular



Limpieza del pozo por el método de pistoneo



Prueba de rendimiento del pozo tubular



CONSORCIO AGUAS DE UCAYALI

AV. LA CASTELLANA MZ. J DPTO. 101 LOTE. 1 SANTIAGO DE SURCO - LIMA

OBRA / SERVICIO / PROYECTO

ENERO DEL 2014

Se ejecutó la construcción de un pozo tubular de 140 m de profundidad, que es parte de la obra: **Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en el sector 11, distrito de Manantay- Coronel Portillo - Ucayali.** Su localización está definido por las coordenadas UTM, Datum WGS84 549724E, 9069764N. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 24"Ø. Donde se colocó una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega en acero ASTM A-36, 6.40 mm de espesor y filtros tipo puente trapezoidal con abertura de 1.0 mm. Inoxidable ANSI 304, 4.76 mm de espesor. EL caudal de rendimiento del pozo fue de 22 l/s. Para fines poblacionales.

Perforación del pozo tubular Manantay N° 04 por el método rotacional, maquina utilizada Chicago Pneumatic modelo WS650





Registro de digrafía (resistividad y rayos gamma) tubular



Fijación de la tubería de 25"Ø para el sellado sanitario



Instalación de la columna de producción de 15"Ø



Engravado del pozo tubular



Limpieza del pozo por el método de pistoneo



Prueba de rendimiento del pozo tubular

CONSORCIO AMANTANI

Cal. Cerro Verde N° 303 Urb. San Ignacio de Monterrico – Santiago de Surco

OBRA / SERVICIO / PROYECTO

FEBRERO DEL 2014

Se ejecutó la construcción de un pozo tubular de 25 m de profundidad, que es parte de la obra: **mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de las comunidades de la isla amantani, distrito de amantani - puno**". Su localización está definido por las coordenadas UTM, WGS 84 L19: E 425137.393, N 8269039.403. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 21"Ø. Donde se colocó una columna de producción de 12"Ø compuesta por tubería ciega en PVC (NTP ISO 4422), 15.0 mm de espesor y filtros tipo ranura continua con abertura de 1.5 mm. PVC (NTP ISO 4422), 15.0 mm de espesor. EL caudal de rendimiento del pozo fue de 5.5 l/s. Para fines poblacionales.

Perforación del pozo tubular isla Amantani



Engravado y pistoneo del pozo



Prueba de bombeo del pozo



CONSORCIO CAMPO VERDE

AV. LA CASTELLANA MZ. J DPTO. 101 LOTE. 1 SANTIAGO DE SURCO - LIMA

OBRA / SERVICIO / PROYECTO

ENERO DEL 2014

Se perforo EL pozo tubular N° 02 de 140 m de profundidad, que es parte de la obra: **Mejoramiento del servicio de saneamiento básico - agua y desagüe de campo verde provincia Coronel Portillo – Ucayali**". Su localización está definida por las coordenadas UTM, (DATUM WGS84): 521111E, 9063146N. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 24"Ø. Donde se colocó una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega en acero ASTM A-36, 6.00 mm de espesor y filtros tipo puente trapezoidal con abertura de 1.0 mm. Inoxidable ANSI 304, 4.76 mm de espesor. EL caudal de rendimiento del pozo fue de 38 l/s. Para fines poblacionales.

Perforación del pozo tubular N° 02 por el método rotacional, maquina utilizada Chicago Pneumatic modelo WS650





Registro de diagraya (resistividad y rayos gamma)



Sellado sanitario del pozo tubular



Instalación de la columna de producción de 15"Ø



Engravado del pozo tubular



Limpieza del pozo por el método de pistoneo



Prueba de rendimiento del pozo tubular

YAKU ENVIRONMENTAL S.A.C.

CAL. CALLE MARTIR OLAYA S/N Miraflores – Lima



OBRA / SERVICIO / PROYECTO

MARZO DEL 2014

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 100 m de profundidad que fue parte de la obra **"ABASTECIMIENTO DE AGUA HIPERMERCADO TOTUS LURIGANCHO – CHOSICA"** Su localización está definido por las coordenadas UTM: 0293325.233mE, 8672886.258mN. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 24"Ø. Donde se colocó una columna de producción de 12"Ø compuesta por tubería ciega en acero ASTM A-36, 6.00 mm de espesor y filtros tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm. Inoxidable ANSI 304, 4.00 mm de espesor. EL caudal de rendimiento del pozo fue de 0.7 l/s con un nivel dinámico de 68.00 m.



Construcción del antepozo de 1.20 m de diámetro e instalación de anillos de concreto



Instalación de la máquina perforadora Bucyrus Erie 60-L



Perforación del pozo tubular



Instalación de la columna de producción



Grava seleccionada que se usara como pre filtro



Extracción de la tubería de herramienta



Limpieza del pozo por el método de pistoneo



Piston de jebe de 11.5" Ø



Instalación del equipo de bombeo



Caudal de rendimiento del pozo

SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA WAYTA URRCU

Av. Isabel la Católica Nro. 1427 Int. 201 la victoria - lima

OBRA / SERVICIO / PROYECTO

MAYO DEL 2014

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 93 m de profundidad. Su localización está definido por las coordenadas UTM: 0825031mE, 8870550 mN. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 21"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega en acero ASTM A-36, 6.00 mm de espesor y filtros tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm. ASTM A-36, 6.00 mm de espesor. EL caudal de rendimiento del pozo fue de 16 l/s con un nivel dinámico de 74 m.



CORPORACIÓN LIMATAMBO SAC

Mexico Nro. 512 la Victoria - Lima



OBRA / SERVICIO / PROYECTO

JUNIO DEL 2014

Se realizó la perforación de un pozo mixto de 102 m de profundidad. Su localización está definido por las coordenadas UTM: 0281494mE, 8674474mN. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 24"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 12"Ø. El material de estas tuberías fue de PVC que se ajusta a la norma NTP ISO 4422. La columna de producción está conformada por 40 m de tubería (ciego y filtro).compuesta por tubería ciega en y filtros tipo ranura continua con abertura de 1.5 mm., 11.40 mm de espesor. EL caudal de rendimiento del pozo fue de 5 l/s con un nivel dinámico de 90 m.



LA GRANJA VILLA Y SU MUNDO MAGICO (GIVA SAC)

Av. Condorcanqui 2751 Urb. Chacra Cerro, Comas - Lima.



OBRA / SERVICIO / PROYECTO

SEPTIEMBRE DEL 2014

Se realizó la perforación de un pozo mixto de 49.80 m de profundidad. Su localización está definida por las coordenadas UTM: 277078 W, 8683427S. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 21"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 12"Ø. El material de estas tuberías fue de PVC que se ajusta a la norma NTP ISO 4422. La columna de producción está conformada por 40 m de tubería (ciego y filtro).compuesta por tubería ciega en y filtros tipo ranura continua con abertura de 1.5 mm., 11.40 mm de espesor. EL caudal de rendimiento del pozo fue de 4 l/s con un nivel dinámico de 38 m.



Perforación del pozo mixto la Granja Villa y su Mundo Mágico

TIGO SAC

Calle 3 Mz. U Lt 13 Urb. Huertos de Lurín - Lima



OBRA / SERVICIO / PROYECTO

Noviembre DEL 2014

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 40 m de profundidad. Su localización está definida por las coordenadas UTM: 0295071mE, 8644213mN. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 21"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega en Acero inoxidable AISI 304, 4.0 mm de espesor y filtros tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm. Acero inoxidable AISI 304, 4.0 mm de espesor, el caudal de explotación fue de 4 l/s con un nivel dinámico de 26.50 m.

Perforación del pozo tubular Tigo SAC



Entubado del pozo tubular



Pistoneo del pozo



Sellado sanitario e instalación de bomba



Caudal del pozo



CIA. MINERA E INDUSTRIAL SAGITARIO SA

Av. Fco. Javier Mariátegui Nro. 330 Jesús María - Lima



OBRA / SERVICIO / PROYECTO

Febrero DEL 2015

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 52 m de profundidad. Su localización está definida por las coordenadas UTM: 290158mE, 8672550mN. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 21"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega en Acero ASTM A-36, 6.00 mm de espesor y filtros tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm. ASTM A-36, 6.00 mm de espesor, el caudal de explotación fue de 12 l/s.



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO GRAU SA

Esquina Jr. La Arena y Jr. Zelaya S/N - Urb. Santa Ana - Piura


OBRA / SERVICIO / PROYECTO
Noviembre DEL 2015

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 54 m de profundidad. Su localización está definida por las coordenadas UTM: 503330 mE, 9543182 mN. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 21"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 14"Ø compuesta por tubería ciega en Acero ASTM A-36, 6.40 mm de espesor y filtros en acero inoxidable AISI 304 tipo ranura continua con abertura de 1.5 mm., ancho de alambre 4.52 mm, diámetro de varilla 4.50, el caudal de explotación fue de 60 l/s.



INMOBIDEAS S.A.C

Av. 1ro de Mayo Nro. 441 Fundo Puente - El Agustino


OBRA / SERVICIO / PROYECTO
Noviembre DEL 2015

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 120 m de profundidad. Su localización está definida por las coordenadas UTM: E 301 625; N 8 643 089. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 18"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 10"Ø compuesta por tubería ciega en Acero ASTM A-36, 6.40 mm de espesor y filtros en acero inoxidable AISI 304 tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm, el caudal de explotación fue de 6 l/s.



YAKU ENVIRONMENTAL S.A.C.

CAL. CALLE MARTIR OLAYA S/N Miraflores – Lima



OBRA / SERVICIO / PROYECTO

NOVIEMBRE DEL 2015

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 150 m de profundidad que fue parte de la obra **“ABASTECIMIENTO DE AGUA HIPERMERCADO TOTUS LURIGANCHO – CHOSICA”** Su localización está definido por las coordenadas UTM: 0293048mE, 8672897mN. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 21"Ø. Donde se colocó una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega en acero ASTM A-36, 5.90 mm de espesor y filtros tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm, Inoxidable ANSI 304, 4.50 mm de espesor. EL caudal de rendimiento del pozo fue de 10 l/s



YAKU ENVIRONMENTAL S.A.C.

CAL. CALLE MARTIR OLAYA S/N Miraflores – Lima



OBRA / SERVICIO / PROYECTO

DICIEMBRE DEL 2015

Se realizó construcción de la caseta de bombeo y el equipamiento del pozo tubular, con una electrobomba marca Saer de 15 HP y tubería de descarga inoxidable de 2". Así mismo, se instaló el árbol de descargas y accesorios hidráulicos.



AMERICA TELEVISION CANAL 4

Jr. Montero Rosas Nro. 1099 Sta. Beatriz - Lima



OBRA / SERVICIO / PROYECTO

ENERO DEL 2016

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 43 m de profundidad. Su localización está definida por las coordenadas UTM: E 297039; N 8646748. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 21"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 12"Ø compuesta por tubería ciega en PVC NTP ISO 1452-2-2011, 11.40 mm de espesor y filtros en PVC NTP ISO 1452-2-2011, tipo ranura continua con abertura de 1.5 mm, 11.40 mm de espesor, el caudal de explotación fue de 7.20 l/s.



AMERICA TELEVISION CANAL 4

Jr. Montero Rosas Nro. 1099 Sta. Beatriz - Lima

OBRA / SERVICIO / PROYECTO

FEBRERO DEL 2016

Se realizó el equipamiento del pozo tubular, con una electrobomba marca Saer MS152 de 10HP y tubería de descarga inoxidable de 3". Así mismo, se instaló el árbol de descargas y accesorios hidráulicos.



HOSPITAL DE CONTINGENCIA LA ESPERANZA

Amarilis - Huánuco - Huánuco

OBRA / SERVICIO / PROYECTO

JULIO DEL 2016

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 71 m de profundidad. Su localización está definida por las coordenadas UTM: E 0365893; N 8905664. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 14.5"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 10"Ø compuesta por tubería ciega en Acero negro ASTM – A36, 5.90 mm de espesor y filtros en Acero inoxidable AISI 304, tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm. , 4.0 mm de espesor, el caudal de explotación fue de 10 l/s.



CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA

Av. la molina nro. 1895 Estación Experimental

OBRA / SERVICIO / PROYECTO



Diciembre DEL 2016

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 53 m de profundidad. Su localización está definida por las coordenadas UTM: E 460803 E, 8769969 N. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 21"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega en Acero ASTM A-36, 6.40 mm de espesor y filtros en acero negro ASTM A-36 tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm, el caudal de explotación fue de 4 l/s.



PARQUE ARAUCO

Av. José a. Larco N° 1301, Of. 502 - 503 Miraflores - lima - lima

OBRA / SERVICIO / PROYECTO

DICIEMBRE DEL 2016

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 45 m de profundidad. Su localización está definida por las coordenadas UTM: 0296013 E, 8641084 N. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 18"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 12"Ø compuesta por tubería ciega en PVC NTP ISO 1452-2-2011, 11.40 mm de espesor y filtros en PVC NTP ISO 1452-2-2011, tipo ranura continua con abertura de 1.5 mm , 11.40 mm de espesor, el caudal de explotación fue de 5.10 l/s.



ASOCIACION COLEGIO PESTALOZZI

Av. Ricardo Palma nro. 1450 Miraflores - Lima


OBRA / SERVICIO / PROYECTO
FEBRERO DEL 2017

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 70 m de profundidad. Su localización está definida por las coordenadas UTM: 330652 E; 8586973 N. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 21"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega en Acero Inoxidable AISI 304, 5.90 mm de espesor y filtros en Acero inoxidable AISI 304, tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm. 4.5 mm de espesor, el caudal de explotación fue de 5 l/s.



CONSORCIO NORTE

Localidad San Marcos de la Aguada - Mala

OBRA / SERVICIO / PROYECTO

MARZO DEL 2017

Se perforo el pozo tubular Lumbrera de 53 m de profundidad, que es parte de la obra: **"ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado san marcos de la aguada"**. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 21"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega en Acero Negro ASTM A-36, 6.00 mm de espesor y filtros en Acero inoxidable AISI 304, tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm, el caudal de explotación fue de 48 l/s.



OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS

Av. Perez Aranibar Nro. 750 Magdalena del Mar - Lima

OBRA / SERVICIO / PROYECTO



MAYO DEL 2017

Se profundizó el pozo artesanal de la Universidad Pacifico hasta los 15 m de profundidad, que es parte de la obra: **“Mejoramiento integral del servicio de interpretación del patrimonio cultural mediante la creación del museo nacional del Perú en el distrito de Lurín”**. Esta profundización se realizó con un diámetro de excavación de 18"Ø y 21"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 12"Ø compuesta por tubería ciega en PVC NTP ISO 1452-2-2011, 11.40 mm de espesor y filtros en PVC NTP ISO 1452-2-2011, tipo ranura continua con abertura de 1.5 mm, el caudal de explotación fue de 6 l/s.



KANKAY RESORT

Carretera Huarochirí - Km 30.5 - Lima

OBRA / SERVICIO / PROYECTO



ABRIL DEL 2017

Se profundizó el pozo tubular para el abastecimiento de agua en el Centro Recreacional Kankay Resort Cieneguilla hasta los 45 m de profundidad, que es parte de la obra: **"Perforación Del Pozo Tubular Kankay Resort Cieneguilla - Lima - Lima"**. Esta profundización se realizó con un diámetro de excavación de 14" Ø. Donde se instaló una columna de producción de 12" Ø compuesta por tubería ciega en Acero inoxidable AISI 304, 4.00 mm de espesor y filtros en Acero inoxidable AISI 304, tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm, el caudal de explotación fue de 5 l/s.




**AGUAS FONTANEIL SAC**

AV. CASIMIRO ULLOA N° 296 Miraflores - Lima

OBRA / SERVICIO / PROYECTO

AGOSTO DEL 2017

Se perforo el pozo tubular para el abastecimiento de agua en la empresa AGUAS FONTANEIL SAC, hasta los 75 m de profundidad, Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 24" Ø. Donde se instaló una columna de producción de 15" Ø compuesta por tubería de acero inoxidable AISI 304, 4.00 mm de espesor y filtros en acero inoxidable AISI 304, tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm, el caudal de explotación fue de 40 l/s.

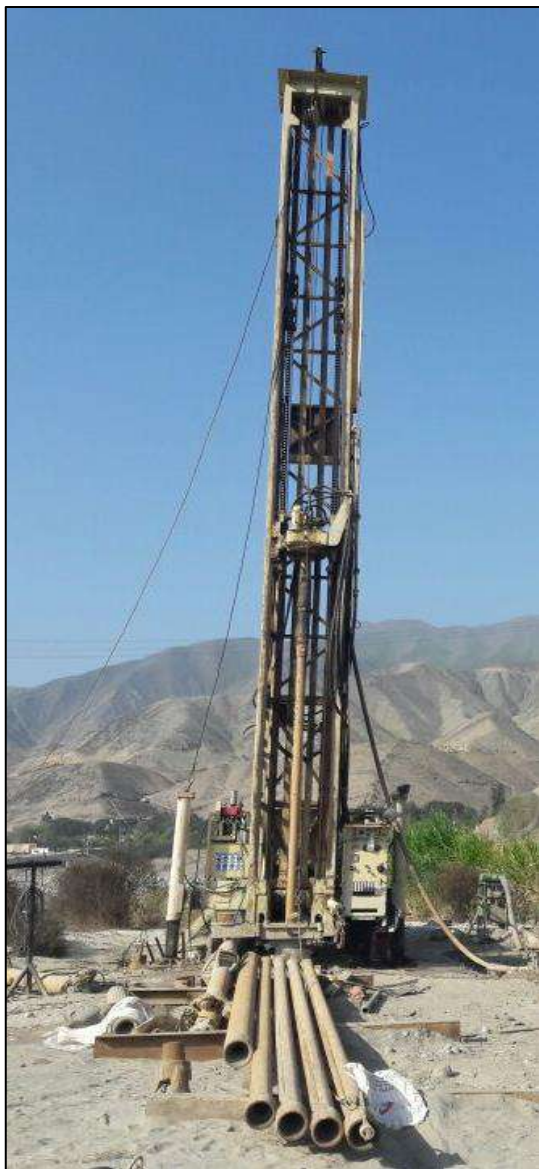

PERUANA DE MOLDEADOS S.A. (PAMOLSA)

Km 11 de la Av. Néstor Gambeta

OBRA / SERVICIO / PROYECTO



NOVIEMBRE DEL 2017

Se perforo el pozo tubular para el abastecimiento de agua en la empresa Peruana de Moldeados S.A. hasta los 31 m de profundidad, que es parte de la obra: **"Perforación Del Pozo tubular - PERUANA DE MOLDEADOS S.A. - Callao"**. Esta profundización se realizó con un diámetro de excavación de 21" Ø. Donde se instaló una columna de producción de 12" Ø compuesta por tubería ciega en PVC NTP ISO 1452-2-2011, 11.00 mm de espesor y filtros en PVC NTP ISO 1452-2-2011, tipo ranura continua con abertura de 1.5 mm, el caudal de explotación fue de 4.5 l/s.



AGUA FONTANEIL SAC - POZO # 02

Carretera Calango Km. 12



ENERO DEL 2018

Se realizó la perforación de un pozo tubular para el abastecimiento de agua en el fundo el dorado hasta los 60 m de profundidad, que es parte de la obra: **"Perforación Del Pozo Tubular Fundo el Dorado - Calango - Cañete - Lima"**. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 21"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega y filtros en Acero inoxidable AISI 304, tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm.

Vista de los trabajos de Perforación del pozo tubular



INMOBILIARIA JCH

JUAN GUERRA - SAN MARTIN

FEBRERO DEL 2018

Se perforo el pozo tubular Lumbrera de 150 m de profundidad, que es parte de la obra: **"Abastecimiento de agua Potable"**. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 18"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 12"Ø compuesta por tubería ciega y filtros en Acero inoxidable AISI 304, tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm.



CONSORCIO ACUARIO - UNCP

Campus de la UNCP – EL Tambo - Huancayo



MARZO DEL 2018

Se perforo el pozo tubular Lumbrera de 120 m de profundidad, que es parte de la obra: **"Mejoramiento y Rehabilitación Integral del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP)"**. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 24"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 18"Ø compuesta por tubería ciega y filtros en Acero inoxidable AISI 304, tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm.

Vista de los trabajos de Perforación del pozo tubular



CONSORCIO ACUARIO - UNCP

Campus de la UNCP - El Tambo - Huancayo



MAYO DEL 2018

Se realizó el equipamiento del pozo tubular, con una electrobomba 100HP y tubería de descarga de 6". Así mismo, se instaló el árbol de descargas, sistema de cloración y accesorios hidráulicos.



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

ABRIL DEL 2018



Se realizó el proyecto de mantenimiento de 44 pozos tubulares - SEDAPAL, de la obra: "Servicio de Apoyo en las Actividades de Mantenimiento y Perforación, Rehabilitación de Pozos Tubulares - Lima".

Vista de los trabajos de mantenimiento y aforo de pozo tubular



Vista de los trabajos de mantenimiento y aforo de pozo tubular



Vista de los trabajos de mantenimiento y aforo de pozo tubular



Vista de los trabajos de bombeo del pozo tubular



Vista de los trabajos de mantenimiento y aforo de pozo tubular



Vista de los trabajos de mantenimiento y aforo de pozo tubular



Vista de los trabajos de mantenimiento y aforo de pozo tubular



Vista de los trabajos de bombeo del pozo tubular



Vista de los trabajos de bombeo del pozo tubular



UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA - USIL
Av. Manuel Valle - Pachacamac



MAYO DEL 2018

Se realizó la perforación de un pozo tubular para el abastecimiento de agua en la Universidad San Ignacio de Loyola hasta los 40 m de profundidad, que es parte de la obra: "Perforación Del Pozo Tubular USIL - Pachacamac - Lima". Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 21"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega en Acero y filtros en Acero inoxidable AISI 304, tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm.

Vista de los trabajos de perforación del pozo tubular



GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO



MAYO DEL 2018

Se está perforando 02 pozos tubulares en el distrito de Amarilis de 100 m de profundidad c/u, que es parte de la obra: "Captación de aguas subterráneas (perforación de pozo tubular -PP01-100 M, Perforación de pozo tubular -PP02-100 M) para la obra construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del centro poblado la esperanza y anexos - Amarilis - Huánuco - Huánuco. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 22"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega y filtros en Acero inoxidable AISI 316, tipo puente trapezoidal con abertura de 1.0 mm.

Perforación de pozo tubular -PP01-100 M





COMERCIALIZADORA LA CHACRA SAC

Chilca - Huancayo

JULIO DEL 2018

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 120 m de profundidad. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 21" Ø y 18" Ø. Donde se instaló una columna de producción de 12" Ø compuesta por tubería ciega y filtros en Acero inoxidable AISI 304, tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm.



CLASEM EOM

Av. Circunvalación – El Tambo - Huancayo



OCTUBRE DEL 2018

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 140 m de profundidad. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 21"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega en Acero Inoxidable AISI 304, 5.90 mm de espesor y filtros en Acero inoxidable AISI 304, tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm. 4.5 mm de espesor.



CLASEM EOM

Av. Circunvalación – El Tambo - Huancayo



DICIEMBRE DEL 2018

Se realizó el equipamiento del pozo tubular, con una electrobomba 60HP y tubería de descarga de 6". Así mismo, se instaló el árbol de descargas, sistema de cloración y accesorios hidráulicos.



ROAYA SAC CONTRATISTAS GENERALES

AV. CESAR VALLEJO MZ. 4 LT. 1 URB. LA RINCONADA - TRUJILLO


OCTUBRE DEL 2018

Se ejecutó la construcción de un pozo tubular de 50 m de profundidad. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 21"Ø Donde se colocó una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega en acero negro BCC y filtros tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm. Inoxidable 304. Fue parte de la obra: **MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.**



ANYPSA CORPORATION S.A
Av. Trapiche – Carabayllo



OCTUBRE DEL 2018

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 80 m de profundidad. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 21"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega y filtros en 5.90 mm de espesor acero negro BCC.

Vista de los trabajos de Perforación del pozo tubular



INGREDION PERÚ S.A

DICIEMBRE DEL 2018



Se realizó el proyecto de mantenimiento del pozo tubular N° 01 - Ate.

Vista de los trabajos de mantenimiento del pozo tubular # 01



ROAYA SAC CONTRATISTAS GENERALES

AV. CESAR VALLEJO MZ. 4 LT. 1 URB. LA RINCONADA - TRUJILLO


FEBRERO DEL 2019

Se ejecutó la construcción de un pozo tubular de 25 m de profundidad. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 21"Ø Donde se colocó una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega en acero negro BCC y filtros tipo puente trapezoidal en acero Inoxidable 304. Fue parte de la obra: **MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.**



FERREYROS S.A

La Joya - Arequipa


MARZO DEL 2019

Se realizó la perforación de un pozo tubular exploratorio de 80 m. de profundidad. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 12"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 8"Ø compuesta por tubería ciega y filtros tipo puente trapezoidal en Acero negro de 5.90 mm con abertura de 1.5 mm.



FRUTOS Y ESPECIAS SAC

Av. Separadora industrial - Santa Anita


MARZO DEL 2019

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 100 m de profundidad. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 18"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 10"Ø compuesta por tubería ciega en Acero negro 5.90 mm de espesor y filtros en Acero inoxidable AISI 304, ranura continua.

Vista de los trabajos de Perforación del pozo



SUEZ WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C

JULIO DEL 2019



Se realizó el proyecto de mantenimiento de 02 pozos tubulares - AGRICOLA CHAPIA S.A - ICA.

Vista de los trabajos de mantenimiento del pozo tubular #68



Vista de los trabajos de mantenimiento del pozo tubular #46



CONSORCIO SAN JUAN 12

AV. LA CASTELLANA MZ. J DPTO. 101 LOTE. 1 SANTIAGO DE SURCO

MAYO DEL 2019

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 200 m de profundidad. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 24"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 14"Ø compuesta por tubería ciega acero negro y filtros ranura continua en acero inoxidable AISI 304.

Vista de los trabajos de Perforación del pozo tubular



EPERCON S.A.C.**SUPERCONCRETO DEL PERU S.A**

CALLE EL BOULEVARD # 182 INT. 404 SANTIAGO DE SURCO

**OCTUBRE DEL 2019**

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 100 m de profundidad. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 24"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega acero negro y filtros en acero inoxidable AISI 304.

Vista de los trabajos de Perforación del pozo tubular

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA - USIL

Av. Manuel Valle - Pachacamac



ENERO DEL 2020

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 30 m de profundidad. En el campus II Pachacamac. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 21"Ø.

Vista de los trabajos de perforación del pozo tubular



CONSORCIO SAN JUAN 12

AV. LA CASTELLANA MZ. J DPTO. 101 LOTE. 1 SANTIAGO DE SURCO

ENERO DEL 2020

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 180 m de profundidad. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 24"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 14"Ø compuesta por tubería ciega acero negro y filtros ranura continua en acero inoxidable AISI 304.

Vista de los trabajos de Perforación del pozo tubular



Vista de los trabajos de prueba de bombeo del pozo tubular



SUPERCONCRETO DEL PERU S.A

CALLE EL BOULEVARD # 182 INT. 404 SANTIAGO DE SURCO


JULIO DEL 2020

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 100 m de profundidad. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 24"Ø. Donde se instaló una columna de producción de 15"Ø compuesta por tubería ciega acero negro y filtros en acero inoxidable AISI 304.

Vista de los trabajos de Perforación del pozo tubular


OZBLU PERÚ S.A.C



JULIO DEL 2020

Se realizó el servicio de prueba de bombeo a caudal variable pozo tubular N° 12 - AGRICOLA ANDREA S.A.C - PISCO.

Vista de los trabajos de prueba de bombeo del pozo tubular # 12



Vista de los trabajos de prueba de bombeo del pozo tubular # 12



AJEPER S.A



AGOSTO DEL 2020

Se realizó el servicio de prueba de bombeo a caudal variable pozo tubular - Fundo tres arbolitos - Huaral.

Vista de los trabajos de prueba de bombeo del pozo tubular



COMERCIALIZADORA LA CHACRA SAC

Miraflones - Sapallanga - Huancayo


AGOSTO DEL 2020

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 124.5 m de profundidad. Esta perforación se realizó con un diámetro de excavación de 21" Ø y 18" Ø. Donde se instaló una columna de producción de 12" Ø compuesta por tubería ciega y filtros en Acero inoxidable AISI 304, tipo puente trapezoidal con abertura de 1.5 mm.

Vista de los trabajos de Perforación del pozo tubular


CLARIANT PERÚ S.A.

Callao

CLARIANT

OCTUBRE DEL 2020

Se realizó el servicio de desmontaje y montaje de una electrobomba sumergible de 50 hp - Callao.

Vista de los trabajos de desmontaje y montaje de una electrobomba



PRECOTEX S.A.C.
HUACHIPA



OCTUBRE DEL 2020

Se realizó el servicio de desmontaje y montaje de una electrobomba sumergible de 15 hp - Huachipa.

Vista de los trabajos de desmontaje y montaje de una electrobomba



INGREDION PERÚ S.A
SANTA CLATRA - ATE



OCTUBRE DEL 2020

Se realizó el servicio de desmontaje y montaje de una electrobomba sumergible de 30 hp - Ate.

Vista de los trabajos de desmontaje y montaje de una electrobomba



SUPERCONCRETO DEL PERU S.A
CALLE EL BOULEVARD # 182 INT. 404 SANTIAGO DE SURCO



EN EJECUCIÓN 2020 - CONSTRUCCIÓN POZO TUBULAR 100 METROS

Vista de los trabajos de Perforación del pozo tubular



CORPORACIÓN BELCEN S.A.C
LURIGANCHO - CHOSICA



EN EJECUCIÓN 2020 - CONSTRUCCIÓN POZO TUBULAR 150 METROS.

Vista de los trabajos de Perforación del pozo tubular



CONSORCIO SECTOR 12
CORONEL PORTILLO - UCAYALI

EN EJECUCIÓN 2020 - CONSTRUCCIÓN POZO TUBULAR 200 METROS.

Vista de los trabajos de Perforación del pozo tubular



QUIMPAC S.A



AV. NESTOR GAMBETTA NRO. 8583 - CALLAO

OBRA / SERVICIO / PROYECTO

JULIO 2020 - 2024

Se realizó desmontaje y montaje de electrobomba sumergible en 33 pozos para su respectivo mantenimiento.





CARTAVIO S.A.A

AV. PARQUE FABRICA NRO. S/N. (OFICINAS DE LA EMPRESA CASA GRANDE)

OBRA / SERVICIO / PROYECTO

MARZO 2021

Se perforó los pozos tubulares Nazareno 137, 138, 145, 146, 149 cada una de 70 mts de 16" Ø.





SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL

AUTOP. RAMIRO PRIALE NRO. 210 LA ATARJE (KM. 1 AUTOPISTA RAMIRO PRIALE)

2022 – 2023

Se realizó el proyecto de mantenimiento y rehabilitación de 75 pozos tubulares – SEDAPAL, de la obra “Servicio de apoyo de las actividades Mantenimiento, Perforación y Rehabilitación de pozos tubulares – Lima Metropolitana”.









MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

JR. ENRIQUE PALACIOS NRO. 343 CASCO URBANO – CHIMBOTE

OBRA_ EN CONSORCIO – 50% DE PARTICIPACIÓN

FEBREO 2022

Se construyó un pozo tubular de 60 mts de profundidad de Ø 15". Asimismo, se construyó una caseta con equipamiento para la distribución del agua.





INCOMIN FECOJ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

HUANUCO

OBRA / SERVICIO / PROYECTO

FEBRERO 2023

Se realizó la perforación de un pozo tubular de 37 metros de profundidad con Ø 14", entubado en tubería acero inoxidable y pruebas hidráulicas para su ejecución.





CASA GRANDE S.A.A




AV. PARQUE FABRICA NRO. S/N. (OFICINAS DE LA EMPRESA CASA GRANDE)

OBRA / SERVICIO / PROYECTO

EN EJECUCIÓN - SEPTIEMBRE 2023

Se está realizando la perforación de 5 pozos tubulares Fachén 5N, Anderos 1 - 3N, Cafetal 1-2N, Cafetal 2-1N, San Francisco 2-8N, cada una de 80 metros en Ø 16".



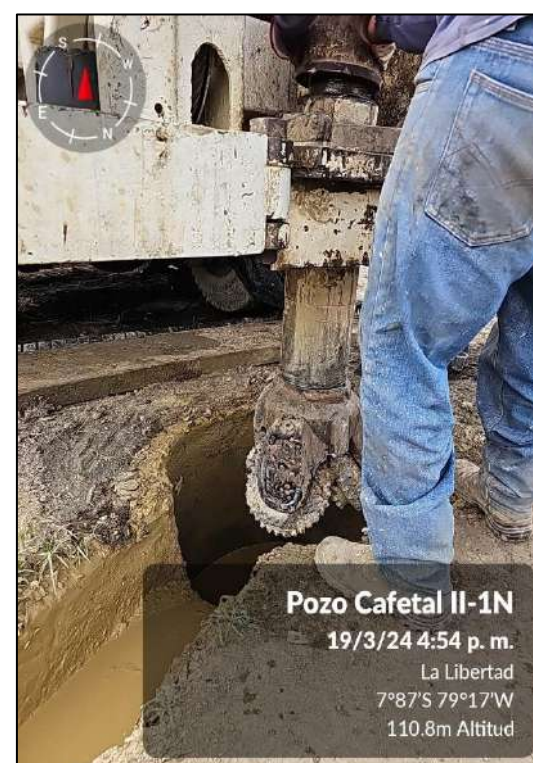



EPERCONSAC

EQUIPOS & PERFORADORES CONTRATISTAS S.A.C.




BROCHURE 2025

www.epercon.pe

CONTENIDO

01 NUESTRA EMPRESA

- ¿QUIÉNES SOMOS?
- MISIÓN
- VISIÓN
- VALORES
- INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA



02 NUESTROS SERVICIOS



03 NUESTRA EXPERIENCIA



04 NUESTROS CLIENTES

01 NUESTRA EMPRESA



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa especializada en la perforación de pozos tubulares y en la ejecución de servicios integrales para la exploración, explotación y aprovechamiento de aguas subterráneas, con más de 20 años de experiencia en el sector. Contamos con personal técnico calificado, equipos especializados y una sólida experiencia en el sector, lo que nos permite desarrollar proyectos eficientes, seguros y acordes a las normas técnicas y ambientales vigentes.

En **EPERCONSAC** estamos comprometidos en brindar soluciones confiables y sostenibles, adaptadas a las necesidades de cada cliente, atendiendo proyectos para los sectores agrícola, industrial, minero y urbano, con un enfoque permanente en la calidad, seguridad y cumplimiento normativo.

MISIÓN

Brindar servicios para la captación de agua subterránea, mediante la construcción y/o rehabilitación de pozos tubulares comprometidos con dar solución a la necesidad del cliente, garantizando la seguridad de las personas, generando valor económico, social y ambiental.

VISIÓN

Ser una empresa referente a nivel nacional e internacional en ingeniería y metodologías para la captación de agua subterránea.

VALORES



COMPROMISO

Cumplimos con cada proyecto de manera responsable, atendiendo las necesidades de nuestros clientes y respetando los plazos establecidos.



CALIDAD

Ejecutamos nuestros servicios bajo altos estándares técnicos, garantizando trabajos eficientes, seguros y duraderos.



SEGURIDAD

Priorizamos la seguridad y salud en el trabajo, protegiendo a nuestro personal, clientes y entorno operativo.



RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Promovemos el uso sostenible de los recursos hídricos y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.



ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Actuamos con integridad, honestidad y claridad en todas nuestras operaciones y relaciones comerciales.



EXPERIENCIA Y PROFECIONALISMO


Respaldamos cada proyecto con más de 20 años de experiencia, personal calificado y conocimiento técnico especializado.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL	: EQUIPOS & PERFORADORES CONTRATISTAS S.A.C.
NOMBRE COMERCIAL	: EPERCONSAC
DIRECCIÓN	: AV. PEDRO RUIZ GALLO S/N LT 128 SANTA CLARA ATE – LIMA
FECHA DE CONSTITUCIÓN	: 23/06/2004
FECHA DE OPERACIÓN	: 08/07/2004
PARTIDA ELECTRÓNICA	: 11720444
REGISTRO DE PERFORISTA	: 012-2020-ANA-D
R.U.C.	: 20509111520



ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

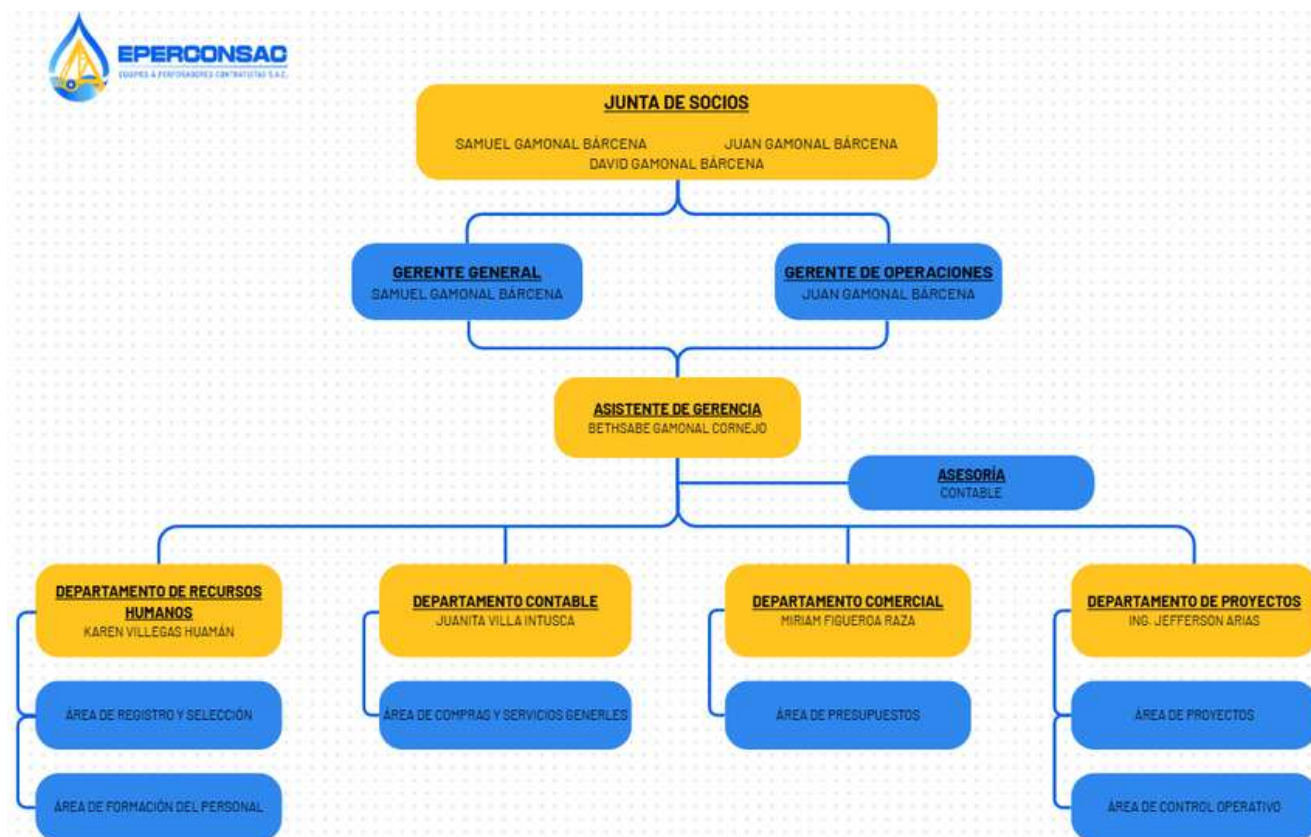



CUT: 142915-2024

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0045-2024-ANA-DARH

San Isidro, 29 de agosto de 2024

VISTO:

El expediente administrativo ingresado con Código Único de Trámite N° 142915-2024, presentado por la empresa **EQUIPOS Y PERFORADORES CONTRATISTAS S.A.C.**, con Registro Único de Contribuyentes N° 20509111520, sobre inscripción en el Registro de Empresas que realizan obras de Exploración y Explotación de Aguas Subterráneas; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 235.1 del artículo 235 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2010-AG y modificado por Decreto Supremo N° 023-2014-AG, señala que las personas naturales o jurídicas que realicen estudios y obras de exploración y explotación de aguas subterráneas, así como rehabilitación, mantenimiento y otros afines, están obligados a inscribirse en el Registro correspondiente de la Autoridad Nacional del Agua;

Que, conforme al literal d) del artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, es función de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, inscribir en el Registro de Empresas Perforadoras y Consultores de Estudios de Aguas Subterráneas a las personas dedicadas a la actividad de perforación de pozos o elaboración de estudios de aguas subterráneas;

Que, el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (incorporado como artículo 36-B mediante Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley N° 27444), establece que, los títulos habilitantes emitidos tienen vigencia indeterminada, salvo que por ley o decreto legislativo se establezca un plazo determinado de vigencia. Cuando la autoridad compruebe el cambio de las condiciones indispensables para su obtención, previa fiscalización, podrá dejar sin efecto el título habilitante;

Que, sobre el particular, la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en respuesta a la consulta formulada por esta Autoridad con Oficio N° 199-2020-ANA-GG/OAJ, sobre los alcances de la aplicación del artículo 36-B del Decreto Legislativo N° 1272, y la vigencia indeterminada del título habilitante del Registro de Consultores de Estudios de Aguas Subterráneas, emite el Informe Jurídico N° 020-2020-JUS/DGDNCR refiriendo lo siguiente: "(...) siendo así, dando respuesta a la consulta formulada, el supuesto de la vigencia indeterminada de los títulos habilitantes se subsume también para los casos de inscripciones en el Registro de Consultores de Estudios de Aguas Subterráneas (...)"

Firmado
digitalmente por
VILELA PENALOZA
Luisa Elisa FAU
20520711865 hard
Motivo: VB
Fecha: 29/08/2024
15:36:48

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : CD652962

Que, mediante Carta S/N, de fecha 22 de julio de 2024, la empresa **EQUIPOS Y PERFORADORES CONTRATISTAS S.A.C.**, solicitó su inscripción en el Registro de Empresas que realizan obras de Exploración y Explotación de Aguas Subterráneas;

Que, esta Dirección a través del Informe Técnico N° 0051-2024-ANA-DARH/WRR de fecha 09 de agosto de 2024, concluye que la recurrente cumple con las condiciones mínimas exigidas para su inscripción en el Registro de Empresas que realizan obras de Exploración y Explotación de Aguas Subterráneas, por un periodo de vigencia indeterminado, computado a partir de la notificación del acto administrativo respectivo; opinando por su viabilidad legal la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el Informe Legal N° 0845-2024-ANA-OAJ; y,

Con el visto de la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado con el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, y el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Inscripción

Disponer la inscripción de la empresa **EQUIPOS Y PERFORADORES CONTRATISTAS S.A.C.**, en el Registro de Empresas que realizan obras de Exploración y Explotación de Aguas Subterráneas, con vigencia indeterminada, computada a partir de la notificación de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2.- Sujeción a fiscalización posterior

Disponer que la presente inscripción, queda sujeta a fiscalización posterior, en cuyo contexto esta entidad se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada por el administrado, así como el cumplimiento de la normatividad sustantiva a efectos de implementar las acciones pertinentes, conforme a lo establecido por los artículos 34 y 42, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTÍCULO 3.- Suspensión o revocación de la inscripción

Disponer que la presente inscripción, podrá ser suspendida o revocada, si previo procedimiento sancionador, se acredita que los estudios u obras realizadas no cubren los requisitos técnicos mínimos que dichos estudios u obras requieren, de conformidad con lo establecido en el numeral 235.2 del artículo 235 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG y sus modificatorias.

ARTÍCULO 4.- Notificación

Notificar la presente resolución a la empresa **EQUIPOS Y PERFORADORES CONTRATISTAS S.A.C.**, y disponer su publicación en el Portal de la Autoridad Nacional del Agua: www.gob.pe/ana.

Regístrese y comuníquese,


FIRMADO DIGITALMENTE

LUIS ENRIQUE YAMPUFE MORALES
DIRECTOR

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Firmado
digitalmente por
VILELA PENALOZA
Luzeth Elisa FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B.
Fecha: 29/08/2024
15:36:48

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : CD852962



02 NUESTROS SERVICIOS

ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS Y ASESORÍA

- Estudios hidrogeológicos.
- Asesorías técnicas especializadas.



ANA

Autoridad Nacional del Agua


TRÁMITES ANTE EL ANA

- Acreditación de disponibilidad hídrica subterránea.
- Autorización de ejecución de obra de aprovechamiento hídrico.
- Licencia de uso de agua subterránea.

PERFORACIÓN DE POZOS

- Perforación de pozos tubulares.
- Perforación de pozos artesanal (tajo abierto).
- Perforación de pozos mixtos.
- Reprofundización de pozos.





02 NUESTROS SERVICIOS

MANTENIMIENTO DE POZOS

- Inspección por video (cámara sumergible).
- Limpieza y desarenado de pozos.
- Equipamiento de pozos.
- Desmontaje y montaje de Equipo de Bombeo.
- Mantenimiento general de pozos.
- Rehabilitación de pozos tubulares.



OBRAS CIVILES

- Construcción de tanques elevados.
- Construcción de pozos sépticos.
- Ejecución de obras civil en general.





03

NUESTRA
EXPERIENCIA



PERFORACIONES

PROYECTOS REPRESENTATIVOS



GREMCO URBANISTAS S.A.C. MARZO 2022 - ABRIL 2024



UBICACIÓN: CHACLACAYO, LIMA, LIMA

MÉTODO DE PERFORACIÓN: PERCUSIÓN

PROFUNDIDAD DEL POZO: 70 METROS

Ø **DIÁMETRO DE PERFORACIÓN:** 27", 24" Y 18"

DIÁMETRO DE ENTUBADO: 14"

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304

CAUDAL OBTENIDO: 50 LITROS POR SEGUNDO (L/S)



PERU FASHIONS S.A.C. ABRIL - SEPTIEMBRE 2022



UBICACIÓN: PUENTE PIEDRA, LIMA, LIMA

MÉTODO DE PERFORACIÓN: PERCUSIÓN

PROFUNDIDAD DEL POZO: 60 METROS

Ø **DIÁMETRO DE PERFORACIÓN:** 24" Y 21"

DIÁMETRO DE ENTUBADO: 15"

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304

CAUDAL OBTENIDO: 9 LITROS POR SEGUNDO (L/S)



UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA (USIL) ABRIL - JUNIO 2022



UBICACIÓN: FUNDO LA CAROLINA, PACHACAMAC
LIMA, LIMA

MÉTODO DE PERFORACIÓN: PERCUSIÓN

PROFUNDIDAD DEL POZO: 45 METROS

Ø **DIÁMETRO DE PERFORACIÓN:** 21"

DIÁMETRO DE ENTUBADO: 12"

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304

CAUDAL OBTENIDO: 7 LITROS POR SEGUNDO (L/S)

PERFORACIONES

PROYECTOS REPRESENTATIVOS



AGROINDUSTRIAL B & H S.A.C.

ENERO - MARZO 2023

UBICACIÓN: PANAMERICANA NORTE KM. 275
C.C. PARARIN, LAS ZORRAS
HUARMEY, HUARMEY, ANCASH

MÉTODO DE PERFORACIÓN: ROTACIÓN

PROFUNDIDAD DEL POZO: 95 METROS

Ø DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: 21"

DIÁMETRO DE ENTUBADO: 12"

MATERIAL: PVC - CLASE 7.5

CAUDAL OBTENIDO: 5 LITROS POR SEGUNDO (L/S)

ASOCIACIÓN OPORTUNIDADES PARA LA VIDA

FEBRERO - MAYO 2023



UBICACIÓN: SECTOR CHILICOPAMPA,
HUANTA, HUANTA, AYACUCHO

MÉTODO DE PERFORACIÓN: PERCUSIÓN

PROFUNDIDAD DEL POZO: 50 METROS

Ø DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: 21"

DIÁMETRO DE ENTUBADO: 12"

MATERIAL: PVC - CLASE 7.5

CAUDAL OBTENIDO: 6 LITROS POR SEGUNDO (L/S)



CASA GRANDE S.A.A.

ABRIL 2023 - JUNIO 2024



PERFORACIÓN DE 5 POZOS TUBULARES

UBICACIÓN: CHICAMA, ASCOPE, LA LIBERTAD

MÉTODO DE PERFORACIÓN: ROTACIÓN Y PERCUSIÓN

PROFUNDIDAD DEL POZO: 80 METROS (C/POZO)

Ø DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: 21" Y 22"

DIÁMETRO DE ENTUBADO: 16"

MATERIAL: ACERO INOX. AISI 304 Y ACERO NEGRO ASTM A-36

CAUDAL OBTENIDO: 30, 32, 70, 60 Y 25 L/S

PERFORACIONES

PROYECTOS REPRESENTATIVOS



CARTAVIO S.A.A.

MAYO - JULIO 2023



UBICACIÓN: MAGDALENA DE CAO, ASCOPE,
LA LIBERTAD

MÉTODO DE PERFORACIÓN: PERCUSIÓN

PROFUNDIDAD DEL POZO: 60 METROS

Ø DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: 27", 24" Y 21"

DIÁMETRO DE ENTUBADO: 16"

MATERIAL: ACERO NEGRO ASTM A-36

CAUDAL OBTENIDO: 30 LITROS POR SEGUNDO (L/S)



GRUPO VEGA DISTRIBUCIÓN S.A.C.

ABRIL - MAYO 2024



UBICACIÓN: HUALMAY, HUAURA, LIMA

MÉTODO DE PERFORACIÓN: PERCUSIÓN

PROFUNDIDAD DEL POZO: 51 METROS

Ø DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: 21"

DIÁMETRO DE ENTUBADO: 12"

MATERIAL: PVC CLASE 7.5

CAUDAL OBTENIDO: 8 LITROS POR SEGUNDO (L/S)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE STA MARÍA

JUNIO - AGOSTO 2024



PERFORACIÓN DE 2 POZOS TUBULARES

UBICACIÓN: GUAYABAL II Y III - SANTA MARÍA
HUAURA, LIMA

MÉTODO DE PERFORACIÓN: ROTACIÓN

PROFUNDIDAD DEL POZO: 100 METROS (C/POZO)

Ø DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: 21"

DIÁMETRO DE ENTUBADO: 14"

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304

PERFORACIONES

PROYECTOS REPRESENTATIVOS



BINDA INGENIEROS S.A. SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2024



UBICACIÓN: CIENEGUILLA, LIMA, LIMA

MÉTODO DE PERFORACIÓN: ROTACIÓN

PROFUNDIDAD DEL POZO: 85 METROS

Ø DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: 13"

DIÁMETRO DE ENTUBADO: 8"

MATERIAL: PVC - PN 10

CAUDAL OBTENIDO: 6 LITROS POR SEGUNDO (L/S)

OXIGAS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.



OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

UBICACIÓN: SANTA MARÍA, HUAURA, LIMA

MÉTODO DE PERFORACIÓN: PERCUSIÓN

PROFUNDIDAD DEL POZO: 60 METROS

Ø DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: 24" Y 21"

DIÁMETRO DE ENTUBADO: 15"

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE C-304

CAUDAL OBTENIDO: 30 LITROS POR SEGUNDO (L/S)



SAN ANTONIO DEL SUR S.A.C. DICIEMBRE 2024 - FEBRERO 2025



CENTRO LOGÍSTICO LURÍN - SIMÉTRICA

UBICACIÓN: LURÍN, LIMA, LIMA

MÉTODO DE PERFORACIÓN: PERCUSIÓN

PROFUNDIDAD DEL POZO: 25 METROS

Ø DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: 24" Y 21"

DIÁMETRO DE ENTUBADO: 12"

MATERIAL: PVC CLASE 7.5

CAUDAL OBTENIDO: 6 LITROS POR SEGUNDO (L/S)

PERFORACIONES

PROYECTOS REPRESENTATIVOS



GRADIENTE S.A.C.

FEBRERO - SEPTIEMBRE 2025



POZO REEMPLAZO DEL P-142 SEDAPAL

UBICACIÓN: SAN MARTÍN DE PORRES, LIMA, LIMA

MÉTODO DE PERFORACIÓN: PERCUSIÓN

PROFUNDIDAD DEL POZO: 145 METROS

Ø DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: 27", 24" Y 21"

DIÁMETRO DE ENTUBADO: 15"

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304

CAUDAL OBTENIDO: 30 LITROS POR SEGUNDO (L/S)



#Pozo N° 011 - Olmos
sáb, agosto 02, 2025 08:37a.m.
5.81839815S 80.11505051W

AURA INTERNATIONAL S.A.C.

JULIO - OCTUBRE 2025



UBICACIÓN: OLMOS, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE

MÉTODO DE PERFORACIÓN: ROTACIÓN

PROFUNDIDAD DEL POZO: 210 METROS

Ø DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: 12", 17" Y 21"

DIÁMETRO DE ENTUBADO: 14"

MATERIAL: ACERO NEGRO ASTM A-53 (CIEGO) Y ACERO INOXIDABLE AISI 304L (FILTRO)

CAUDAL OBTENIDO: 60 LITROS POR SEGUNDO (L/S)



CONSORCIO WINCOD

NOVIEMBRE - ENERO 2026

SEDAM - HUANCAYO

UBICACIÓN: ORCOTUNA, CONCEPCIÓN, JUNÍN

MÉTODO DE PERFORACIÓN: ROTACIÓN

PROFUNDIDAD DEL POZO: 81 METROS

Ø DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: 12", 15" Y 18"

DIÁMETRO DE ENTUBADO: 12"

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304

CAUDAL OBTENIDO: 25 LITROS POR SEGUNDO (L/S)

MANTENIMIENTO

PROYECTOS REPRESENTATIVOS



QUIMPAC S.A. DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA



UBICACIÓN: AV. NÉSTOR GAMBETA, 8585, CALLAO

LONGITUD DE TUBERÍA: 53 METROS

Ø DIÁMETRO DE ENTUBADO: 4"

POTENCIA DE ELECTROBOMBA: 15 HP

QUIMPAC S.A. RECUPERACIÓN DE FONDO



PARA EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE FONDO, SE INSTALÓ UN TRÍPODE CON AYUDA DE LA GRÚA Y PARA LA OPERATIVIDAD DEL MECANISMO SE USÓ UN WINCHE ELÉCTRICO PARA EL DESCENSO Y ASCENSO DE LA CUCHARA.



TEXTILES CAMONES S.A. DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA



UBICACIÓN: AV. SANTA JOSEFINA NRO. 527
PUENTE PIEDRA

LONGITUD DE TUBERÍA: 42 METROS

Ø DIÁMETRO DE ENTUBADO: 6"

POTENCIA DE ELECTROBOMBA: 30 HP

MANTENIMIENTO

PROYECTOS REPRESENTATIVOS



FILASUR S.A. DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA



UBICACIÓN: AV. SANTUARIO - ZÁRATE
SAN JUAN DE LURIGANCHO

LONGITUD DE TUBERÍA: 97.37 METROS

Ø DIÁMETRO DE ENTUBADO: 5" Y 4"

POTENCIA DE ELECTROBOMBA: 36 HP



ALIMENCORP S.A.C. PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL VARIABLE



UBICACIÓN: CHILCA

PROFUNDIDAD DEL POZO: 21.5 METROS

Ø DIÁMETRO DE ENTUBADO: 14"

PRUEBA DE BOMBEO: 8 HORAS

CAUDAL OBTENIDO: 4 LITROS POR SEGUNDO (L/S)

POTENCIA DE ELECTROBOMBA: 5.5 HP

SEDAPAL ENERO 2022 - DICIEMBRE 2023


SERVICIO DE MANTENIMIENTO

UBICACIÓN: AV. SANTUARIO - ZÁRATE
SAN JUAN DE LURIGANCHO

LONGITUD DE TUBERÍA: 97.37 METROS

Ø DIÁMETRO DE ENTUBADO: 5" Y 4"

POTENCIA DE ELECTROBOMBA: 36 HP

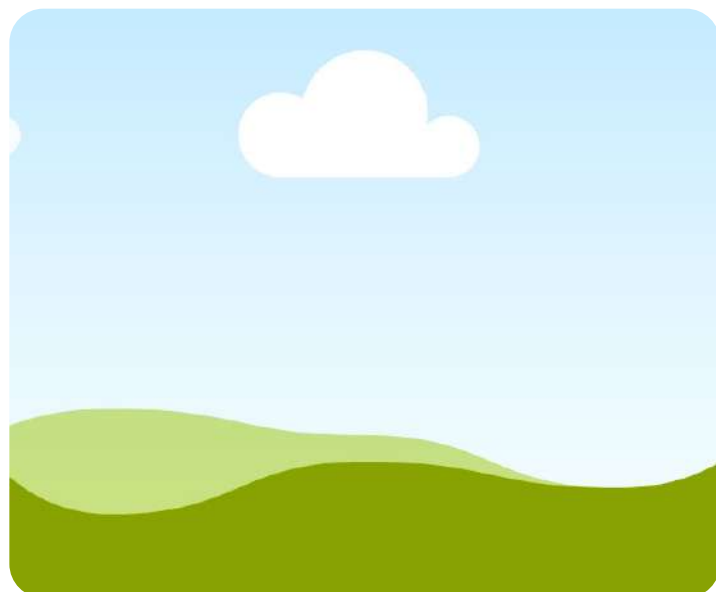

04

NUESTROS CLIENTES





EPERCONSAC
EQUIPOS & PERFORADORES CONTRATISTAS S.A.C.

CONTÁCTANOS



AV. PEDRO RUIZ GALLO MZA. S/N LOTE. 128,
STA. CLARA, ATE



+51 998 475 582
+51 946 204 303



POZOS@EPERCON.PE

www.epercon.pe